FORRÓ TEREK ÉRZÉKELŐI

KMA : hőelemes típus

Leírás:

Csatlakozófejes, szelencés felerősítésű, szimpla és dupla ***köpenyhőelemek.***

Hőmérséklet: **„J" és „L" típus 0…750 °C, „K" típus 0…1100 ºC ,**
„T" típus -190…400 ºC, „E" típus 0…900 ºC, „N" típus 0…1250 ºC

Rendelhető tartozék:

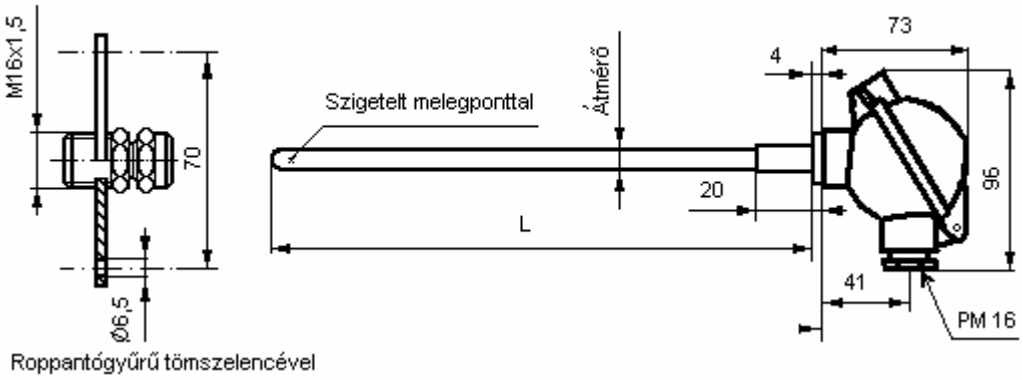

Rendelési kód:

K	M	A							

MÉRŐELEM:

Köpenyhőelem típusa:

„J" Fe-CuNi 0…750 ºC (IEC584)	**J**
„L" Fe-CuNi0…750 º (DIN 43710)	**L**
„K" NiCr-Ni 0…1100 ºC (IEC584)	**K**
„T" Cu-CuNi -190…400ºC(IEC584)	**T**
„E"NiCr-CuNi 0…900 ºC (IEC584)	**E**
„N"NiCrSi-NiSi0…1250 ºC(IEC584)	**N**
Egyéb	**9**

Köpenyhőelem pontosság (IEC584):

I.	**1**
II.	**2**

Köpenyhőelem kivitel:

Szimpla	**1**
Dupla	**2**

Köpeny anyaga:

1.4541	**1**
1.4841	**2**
Pyrosil	**3**
Inconel	**4**
Egyéb	**9**

Köpenyhőelem átmérője (mm):

3 4 (4,5) **6** **8** ☐

Köpenyhőelem benyúlási hossz:

L (mm) ☐

RENDELHETŐ TARTOZÉK:

Roppantógyűrű tömszelencével:

Nem rendel	**0**
Rendel	**1**

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitöltése után
faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.
Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.
http://www.rhodium.hu